



Angebot

Artikel-Nr. **FD6585**: Fachwerk-Doppelcarport, Flachdach, ca. Breite 650×846 cm Länge, **ohne Rückwand**


Material:	KVH-Fichte, unbehandelt
Gesamtbreite:	ca. 650 cm <i>inkl. 25 cm Überstand je Seite</i>
Gesamtlänge:	ca. 846 cm
Giebelhöhe:	ca. 255 cm
Einfahrtsbreite:	ca. 576 cm
Einfahrtshöhe:	ca. 214 cm
Dachneigung:	ca. 60°
Dachfläche:	ca. 47,0 m ² + Waldblende: 15,0 m ²
Wände:	offene Fachwerk-Konstruktion in ca. 12×12 cm
Schneelast:	ca. 180 kg/m ²


Preis: 4.878,75 € inkl. 19% MwSt.

Darin enthalten ist eine bundesweite Frachtkosten-Pauschale von 150,00 € (*Frachtkosten in Nachbarländer: auf Anfrage*).
Auf Wunsch fertigen wir auch komplett aus BSH-Leimholz für einen Aufpreis von 549,78 € (Erklärung: siehe Seite 3).

Wir bieten bei den Fachwerkcarports ausschließlich die Holzbausätze inkl. Verbindungsmaterial, Statik, Bauplan und die Lieferung an (ohne Dachrinne, Dacheindeckung, Farbe, Montage usw.).

Technische Änderungen vorbehalten.

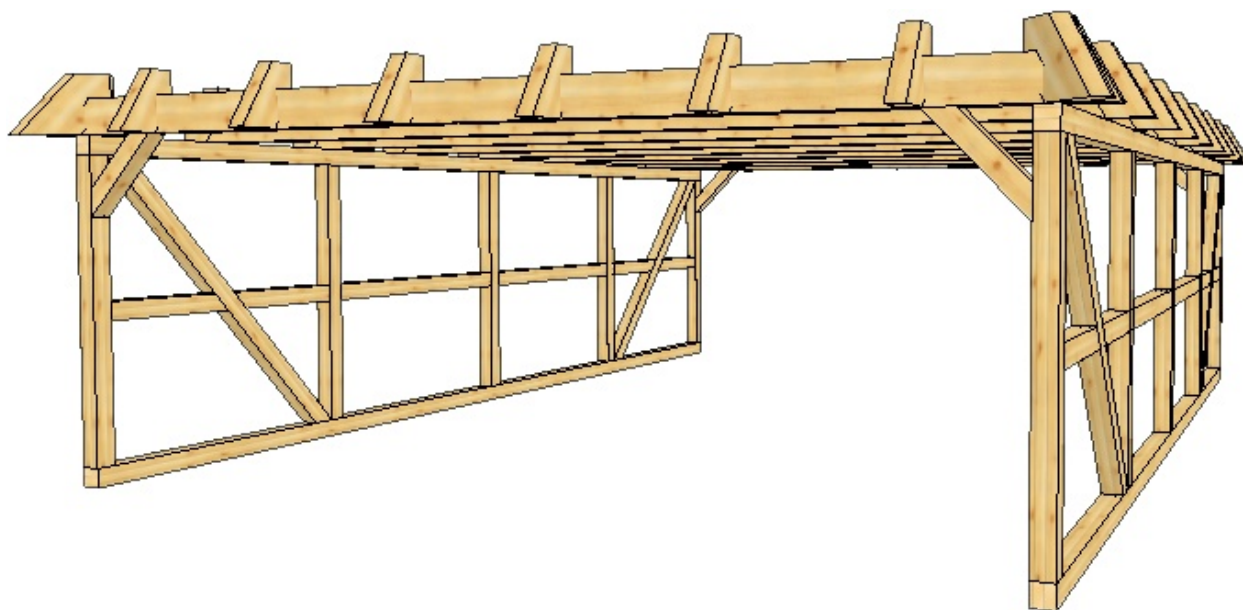

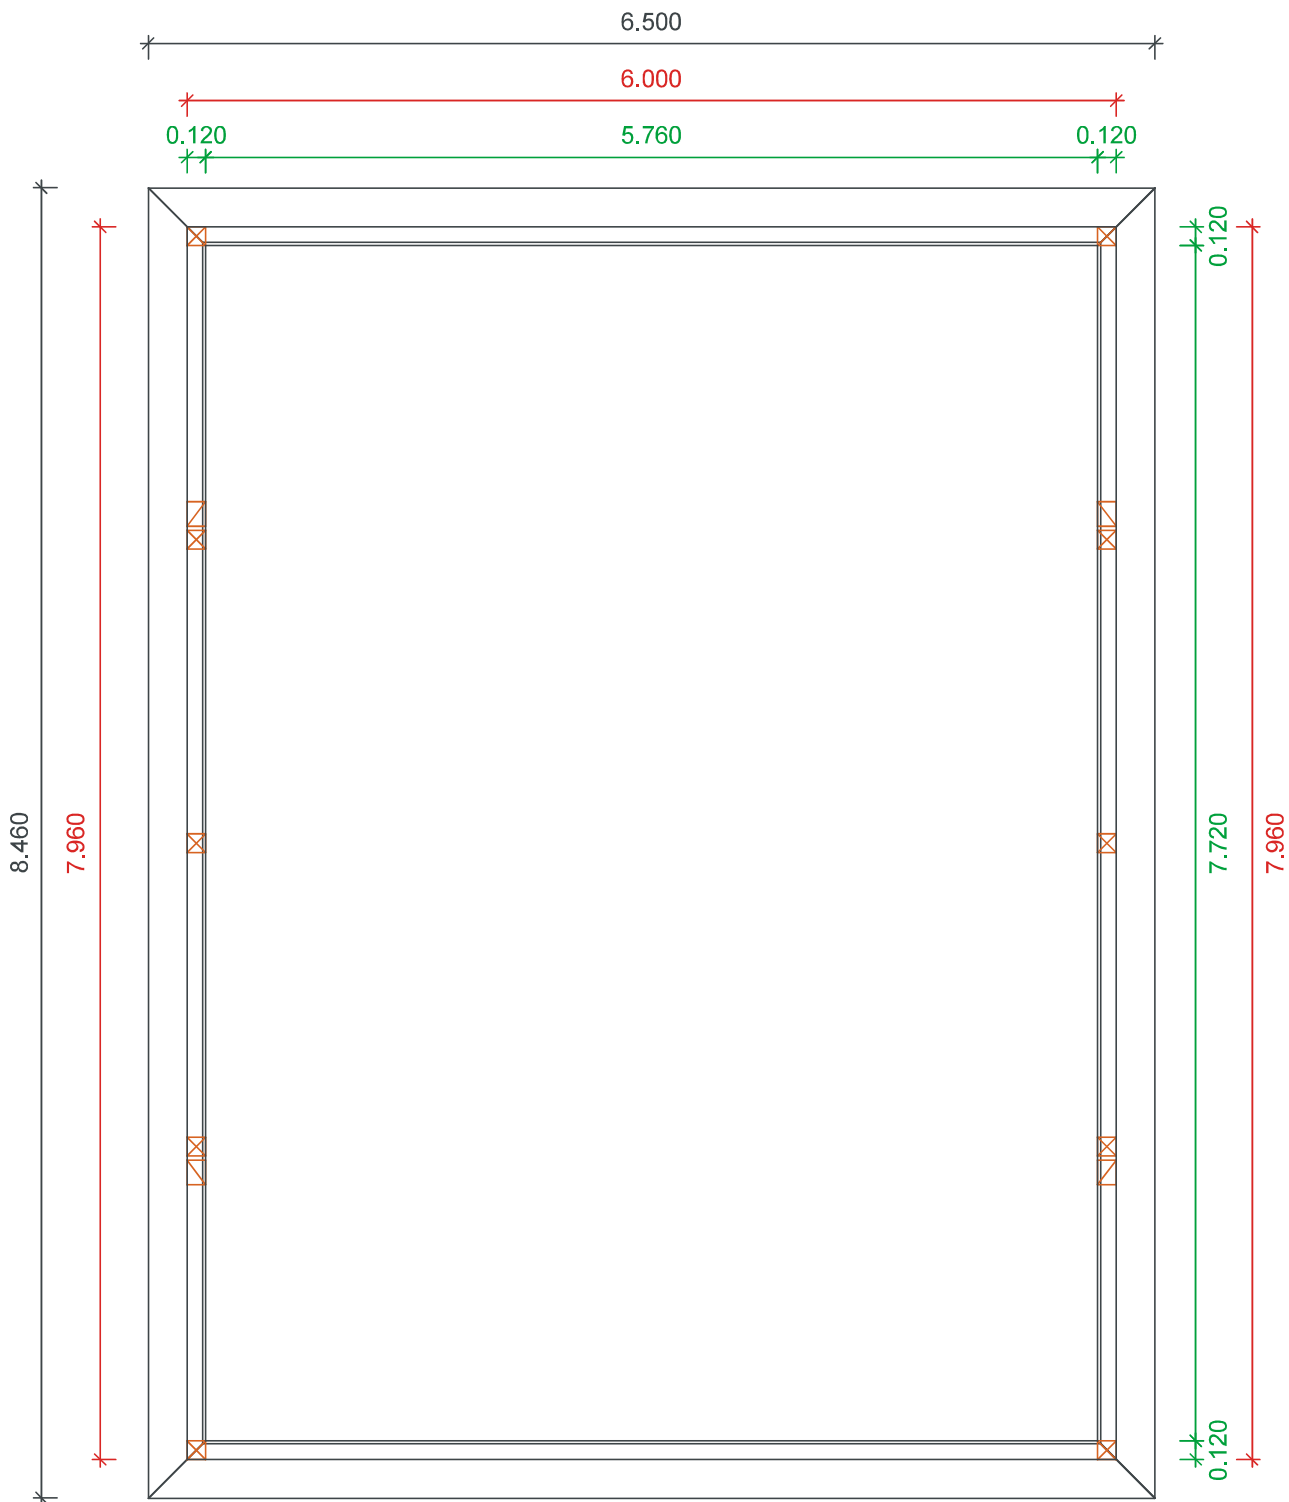

KVH-Fichte (Konstruktionsvollholz):

Trockenes KVH verändert in Abhängigkeit von der Gleichgewichtsfeuchte sein Rissbild und seine Geometrie nicht mehr oder nur noch in sehr geringem Umfang. Dadurch ist die Maßhaltigkeit der Bauteile im Einbauzustand gewährleistet. Nachteilige Veränderungen, wie Rissbildung, starkes Verdrehen usw., sind praktisch ausgeschlossen.

Gegenüber anderen oft verwendeten Hölzern (wie z.B. kesseldruckimprägniertes Bauholz) hat Konstruktionsvollholz Qualitätsunterschiede, die Sie auch noch nach Jahren überzeugen! Ein hervorragender Baustoff und Untergrund für jegliches Bauobjekt.

Aufgrund der künstlichen Trocknung ist KVH unempfindlich gegen Holzschädlinge, da diese nur feuchtes Holz lieben; konstruktiver Holzschutz; d.h. eine das Holz schützende Bauweise, ist bei der Qualität selbstverständlich!

Gegen UV-Strahlung ist wie bei allen Hölzern eine farbpigmentierte Schutzlasur zu empfehlen!



BSH-Leimholz (Brettschichtholz):

Geleimtes Holz (gehobeltes und gefastes BSH-Leimholz / Brettschichtholz) gilt als Baumaterial höchster Qualität, da es im Vergleich mit allen anderen Holzarten am wenigsten arbeitet (besonders schwund- und rissarm ist), und dessen konstruktiver Holzschutz durch den hohen Trocknungsgrad erfüllt wird.

Gerade durch die Verleimung mehrerer Schichten von wenigen Zentimetern Stärke wird eine besondere Stabilität erreicht. **Bei der Verwendung von z.B. Doppelstegplatten oder Sicherheitsglas (als Dachauflage oder im Fachwerk) ist die Verwendung von BSH-Leimholz erforderlich, um die Stabilität der Konstruktion gewährleisten zu können.**

Gegen UV-Strahlung ist wie bei allen Hölzern eine farbpigmentierte Schutzlasur zu empfehlen!



Verbindungen mit Holznägeln:

Die maßgenauen Werkstücke in Verbindung mit einem Stecksystem garantieren eine hohe Passgenauigkeit und einen einfachen und schnellen Aufbau.

Das ausgesuchte Material und seine exakte Verarbeitung machen den Aufbau des Fachwerks einfach und schnell. Auch Heimwerker können alle notwendigen Arbeiten selbst ausführen. Die übersichtliche und ausführliche Montageanleitung zeigt Schritt für Schritt, wie es geht. Besondere Werkzeuge sind hierfür nicht erforderlich.

Unsere neue hausinterne Abbundanlage Hundegger K2:

Alle unsere Holzprodukte werden millimetergenau auf der modernsten, lasergesteuerten CNC-Abbundanlage gefertigt (Hundegger K2: 5 Achsen; Baujahr 2007). Damit ist ein vollautomatischer Zuschnitt sowie die Bearbeitung von Holz mit Querschnitten von 20×50 mm bis 300×450 mm möglich.



Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass die Wände als offene Fachwerkkonstruktion geliefert werden.

Bedachung, Dachrinne und Montage:

Wir bieten bei den Fachwerkcarports ausschließlich die Holzbausätze inkl. Verbindungsmaterial, Statik, Bauplan und die Lieferung an.

Wenn Ihnen dieses Angebot zusagt, dann senden Sie uns bitte die vollständig ausgefüllte Auftragsbestätigung auf der folgenden Seite per Fax oder Post zu. Sie können die darin enthaltenen Formular-Eingabefelder vor dem Ausdrucken ausfüllen, falls Ihr PDF-Betrachter diese Funktion unterstützt (wir empfehlen den [Adobe Reader](#) ab Version 6).



Holzbau Janusz & Marian GmbH
Kielberg 26b-e, 38489 Mellin
Tel.: +49 (0)3 90 07 - 4 11 48
Fax: +49 (0)3 90 07 - 4 12 18
<http://www.holzon.de>
<mailto:info@holzon.de>



Auftragsbestätigung

Artikel-Nr. **FDf6585**: Fachwerk-Doppelcarport, Flachdach, ca. Breite 650×846 cm Länge, **ohne Rückwand**

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.-Nr.:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>

Zahlungsbedingungen und Ablauf der Auftragserteilung:

Die Zahlungsbedingungen von Holzbau Janusz & Marian sind moderat. Auf alle Bestellungen erheben wir mit der schriftlichen Auftragsbestätigung eine Anzahlungsrechnung in Höhe von nur 10% des Auftragswertes, die Restzahlung ist bei Empfang der Ware bar fällig, oder mit einer vorzeitigen Überweisung der Gesamtsumme. Monats- und Messeangebote sind mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung und einer 30%igen Anzahlung des Auftragswertes, und Restzahlung bei Empfang der Ware bar fällig, oder mit einer vorzeitigen Überweisung der Gesamtsumme. Das heißt, das Material wird bei Lieferung oder Abholung bar fällig, die Montage bei Fertigstellung. Sollte der Bau aufwändig sein oder durch Umstände pausieren, die nicht in unserer Verantwortung liegen, machen wir selbstverständlich Teilrechnungen – wobei stets gilt: Fällig werden dann nur Zahlungen für Leistungen, die sie bereits erhalten haben. Bei schriftlicher Ablehnung Ihres Bauantrages durch das zuständige Bauamt werden – selbstverständlich – eventuelle Anzahlungen und Schutzgebühren an Sie zurückerstattet.

Es werden keine Schecks und Lastschrifteneinzüge akzeptiert.

Weiterer Ablauf der Auftragserteilung:

- Auftragserteilung mit Wunschliefertermin nach vorheriger Absprache mit dem Bauherren.
- Produktion und Lieferung zum gewünschten Termin.
- Rechnungsstellung durch unsere Buchhaltung zu den vereinbarten Konditionen.

Die Lieferzeiten betragen i.d.R. ca. 2 - 5 Wochen mit dem Tage der schriftlichen Auftragsbestätigung (per Post oder Fax) und Eingang der vereinbarten Anzahlung bar oder per Überweisung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Zutreffende Wahl bitte markieren:

- Ich möchte die Anzahlung überweisen und bei Lieferung die **Restsumme bar** bezahlen.
- Ich möchte **alles komplett vorab** überweisen, da ich keine Bargeldübergabe bei Lieferung wünsche.

Sonstiges:

Mehrarbeiten, die nicht im Angebot aufgeführt sind, werden nach Absprache mit dem Bauherren gesondert berechnet.

Ich bin (wir sind) mit den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) von Holzbau Janusz & Marian GmbH einverstanden.

Hiermit erteile(n) ich (wir) Ihnen den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten,

betreffend Ihrem Angebot vom

über die vereinbarte Auftragssumme von €

Ort: Datum: Unterschrift: _____